


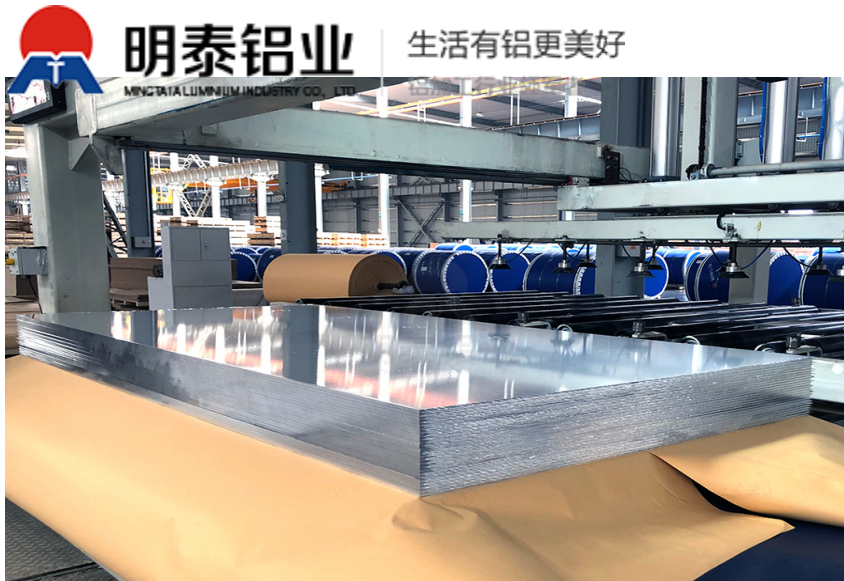

www.hngymt.com

乘用车/商用车散热器用铝

厚度：0.05-2.0

应用领域：

产品简介

铝合金复合材料是制造汽车散热器（水箱）、空调冷凝器/蒸发器、中冷器以及新能源汽车液冷板等钎焊式热交换器是发动机冷却系统的核心，主要负责为发动机散热，防止其过热。

功能：作为热交换器，它将发动机产生的热量散发到空气中。水泵驱动高温冷却液在发动机和散热器之间循环

散热器零部件用铝合金原材料

我厂目前主要提供翅片料、侧板、主板材料用铝板带。

技术参数

零部件	典型合金	状态	常用厚度
侧板	3003mod+4343；4343+3003mod+6061mod/7072	0	1.2-2.0mm
侧板	4343+3003mod	0	1.0-1.5mm
翅片	3003mod	H14/H18	0.05-0.12mm
管料	4343+3003mod+4343	H24	0.18-0.3mm

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址： 中国·河南省巩义市产业集聚区



扫一扫，手机看

<https://www.hngymt.com/products/srqfhl.html>