


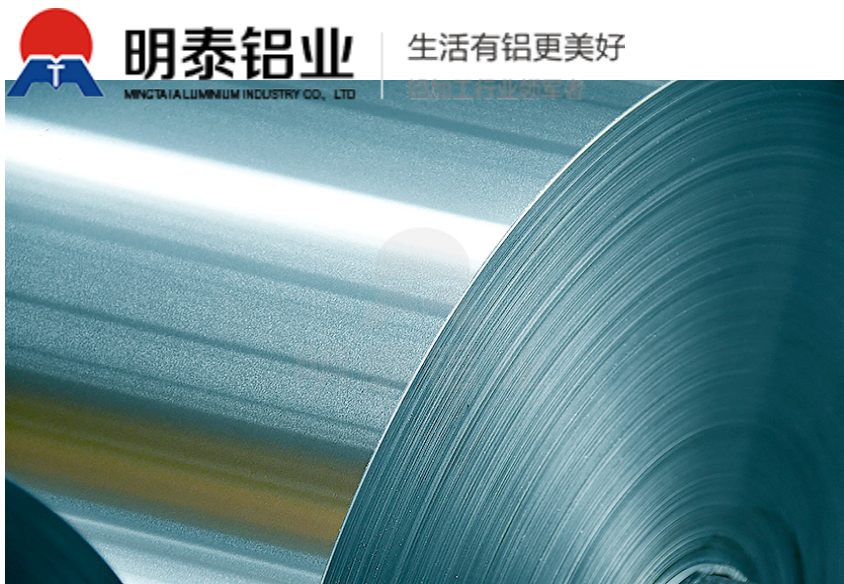

www.hngymt.com

电缆铝箔/电缆铝带

厚度：0.025-0.4

应用领域：

产品简介

铝装电缆用铝材主要分为两大类：
信号屏蔽用复合铝箔（8011/1235）
用于电缆屏蔽层的铝塑复合带基材。屏蔽层结构为将薄铝箔与塑料薄膜（PE/PET等）复合，螺旋状搭盖绕包在：
铝装缠绕用铝带（1060/5754）
用于电缆铝装层的缠绕或绕包，起机械防护和电磁屏蔽双重作用。最新国标强调应特别关注材料的耐腐蚀性，

技术参数

合金牌号	状态	厚度（mm）	抗拉强度/Mpa	断后延伸率%
1235	0	0.025-0.03 0.03-0.06	70-80	4% 8%
8011		0.14	80-90	16
		>0.1-0.19		20
		>0.19		≥23

注：明泰提供定制业务，欢迎来电咨询 0371-67898708

联系我们

服务邮箱： vip@hngymt.com

地址：中国 • 河南省巩义市产业聚集区



扫一扫 ， 手机看

<https://www.hngymt.com/products/d11bj.html>